


# フェニックス製品一覧カタログ



**CLIPLINE**  
レール取付用端子台(英文)

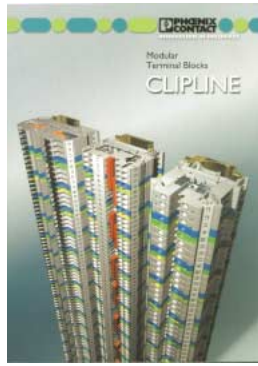

**PLUSCON**  
産業用プラグコネクタ(英文)




**COMBICON**  
プリント基板接続システム(和文)




**INTERFACE**  
信号変換器(英文)



**TRABTECH**  
サージ電圧保護システム(英文)

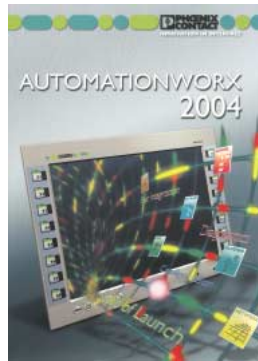

**AUTOMATIONWORX**  
(英文)

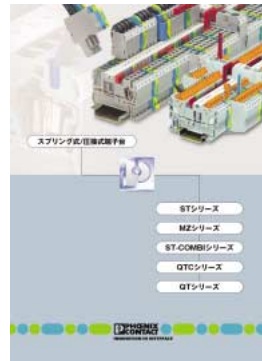

スプリング/圧接端子台(和文)



インターフェイス  
製品仕様書集(和文)



ファクトリーライン &  
Ethernet (和文)



スイッチング電源 (和文)



**VARIOSUB**  
RJ45コネクタ (和文)



セーフティリレーユニット  
(和文)



**FL Switch SF**  
産業用スイッチングHUB

構成に応じて  
選択可能な  
産業用スイッチ  
登場!!

仕様などの記載内容は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

## PHOENIX CONTACT フェニックス・コンタクト株式会社

本社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 1丁目7-9 友泉新横浜一丁目ビル 6階  
 横浜営業所 TEL 045-471-0030 FAX 045-471-0031  
 大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5丁目13-12谷ビル 5階  
 TEL 06-6838-3133 FAX 06-6838-3533  
 名古屋営業所 〒462-0823 名古屋市中区東大曾根町上5-1071明治安田生命大曾根ビル5階  
 TEL 052-918-7211 FAX 052-918-7222  
 大宮営業所 〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町1-41明治安田生命大宮吉敷町ビル2階  
 TEL 048-631-3371 FAX 048-648-8651  
 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-11-14アバンダント90 6階  
 TEL 092-418-2030 FAX 092-476-8643

E-Mail sales@phoenixcontact.co.jp  
 URL http://www.phoenixcontact.com/jp/

### 取り扱い製品:

DINレール端子台、基板端子台、工業用プラグコネクタ、端子台マーキング、工具、雷サージプロテクタ、IP 67/20対応コネクタ、リレー、信号変換器、ハウジング、産業用コネクタ、Ethernet機器、各種フィールドバス、および AS-i 関連機器

### レール端子台検索支援サイト (日本語対応)

CLIPLINE Select (japaneseを選択してください)  
 ▶ <http://select.phoenixcontact.com/clipline/select/index.htm>

### プリント基板用端子台検索支援サイト (日本語対応)

COMBICON Select (japaneseを選択してください)  
 ▶ <http://select.phoenixcontact.com/combicon/>

# ファクトリーラインスイッチ 産業用ネットワークが手軽に構築可能

o T m ... ; @ L w ô M " ± É ¿ Ä  
w İ™ • ! Á w h Š t z Ñ α Ç ¿ « μ K  
- ï » « Ä T ' z ^ À ; " ± É ¿ Ä  
' B D U P S Z - J O F ³ æ " ¶ t ý ` M μ ¿ ½  
ï - ) 6 # U € \ ` ‡ ` h {

' - 4 X J U D I 4 ' ³ æ " ¶ x z Û " Ä ‡  
h x Û " Ä w . C Q T μ ¿ ½ p z  
‡ h x Û " Ä w Ú ç ½ P " Ä  
. C Q T → á μ Ñ • Ì Û " Ä > < l h a  
¼ < ] \_ M ‡ b {

' - 4 X J U D I 4 ' ³ æ " ¶ x z S I 7 w É  
¿ Ä ë " « t ù ~ d o S → | M h i Z  
‡ b { ‡ h ^ À ; q ` o ? Ó ¥ w k  
` M Ô t p S - M M h i Z ‡ b {

™ ... ? o á i w Ë O = • ? o ... / C  
Z — z è ô S z x ^ Ý Ý z « é μ μ  
Ä è " Ä - " Ò ç w x ^ Q s w ; ó  
t ' " z ' Z M s ³ μ Ä Ü w l ^ • •  
> n ' b \ q U p V ‡ b {

## 技術データ


- 8ポートスイッチの寸法：  
135mm W × 80mm H × 30mm D
- 16ポートスイッチの寸法  
200mm W × 80mm H × 30mm D
- 動作周囲温度：0 ~ +55
- 保護等級：IP20
- 電源電圧：DC 18.5V ~ 30.2V
- 伝送速度：10/100Mbps RJ-45ポート  
100Mbpsファイバポート
- 最大距離：最大100mツイストペア  
最大2kmグラスファイバ

産業用として電磁環境の  
厳しい場所で高い信頼性  
FL Switch SFラインは、民生用ス  
イッチの2~3倍という産業用電  
気雑音基準に対応しています。ま  
た高温での使用やノンストップオ  
ペレーションにも対応しています。




## LED表示

LEDは、伝送スピード、  
データの受信、リンク  
確立の状態を示します。  
警報出力付きで、二重化された電源の  
供給を監視することができます。  
ケーブルの自動判別機能は、クロスケー  
ブルやストレートケーブルを自動的に判別し、  
ケーブルの間違いやエラーを防止します。

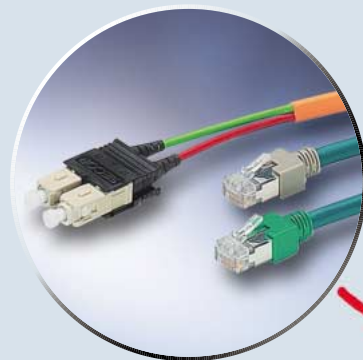

光ファイバポート数の選択が可能  
6製品の中からアプリケーションに適した  
製品を選択することが可能です。  
ツイストペアケーブルはRJ-45コネクタに接  
続され、光ファイバケーブルは、SC-Dコネ  
クタに接続されます。

プラグコネクタで配線、交換も簡単！  
COMBICON プラグコネクタにより、電源、  
接地また警報出力等の配線工数を大幅に減  
少させることができます。

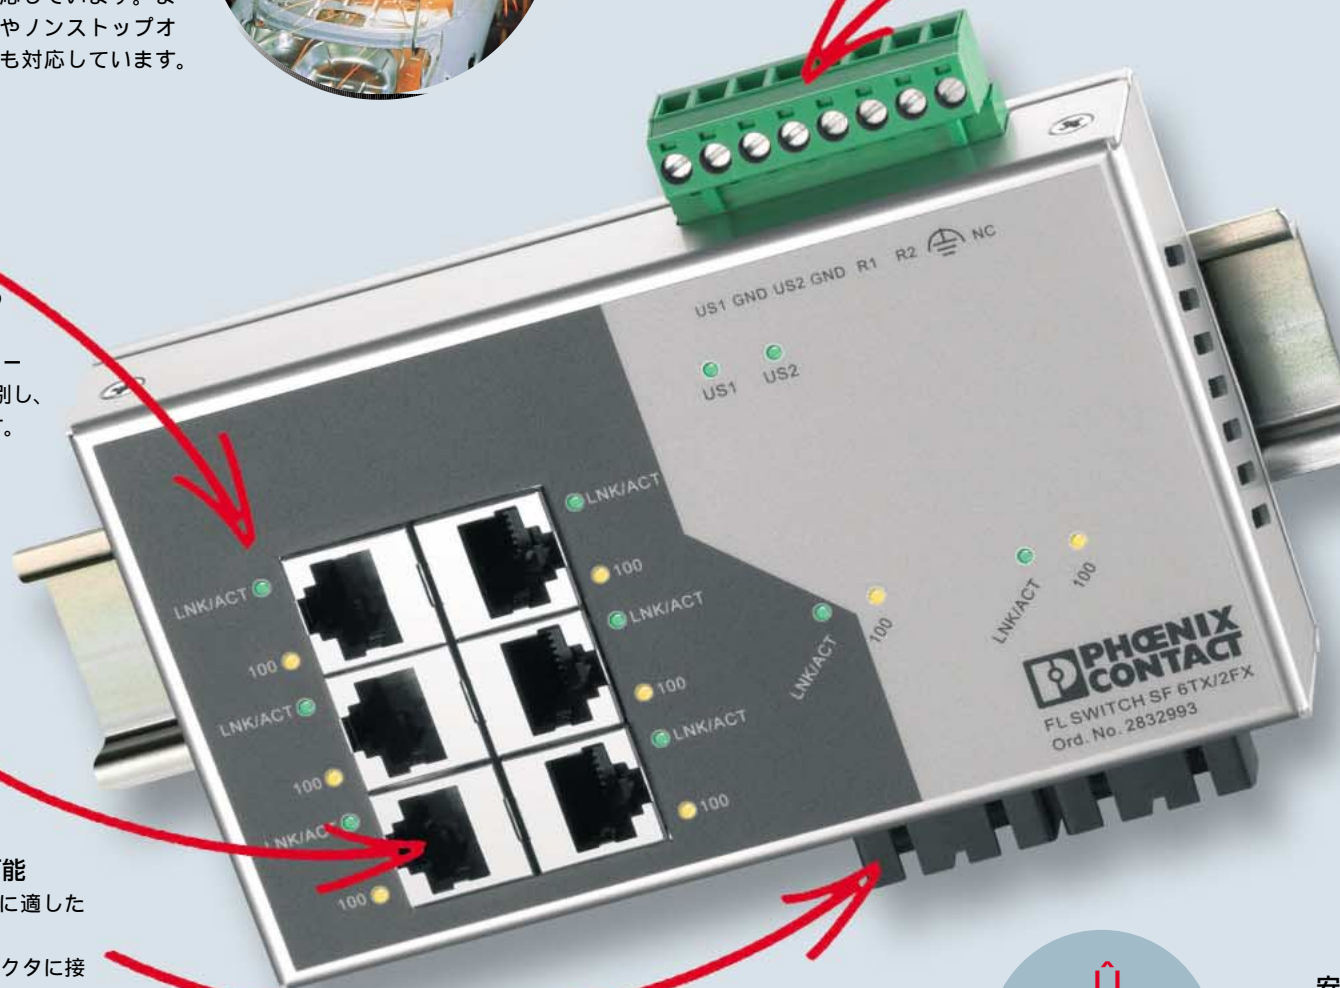

原寸大

安全で確実な設置  
FL Switch SFラインは、頑丈な金属ハウジ  
ング(DINレール取り付け)でIP20保護等級  
を提供します。  
筐体は薄型設計のため、衝撃や振動への耐  
性が高く、中継ボックスでのイーサネット  
接続にも最適です。

## ご注文型式

型式	製品番号	詳細
' - 4XJUDI 4'	59	Ù"Ä " ±É¿Äμ ¿ ½
' - 4XJUDI 4'	59 '9	Ù"Ä " ±É¿Äμ ¿ ½ ç Û"Äw°z « Û"Ä Û"Ä£
' - 4XJUDI 4'	59 '9	Ù"Ä " ±É¿Äμ ¿ ½ ç Û"Äw°z « Û"Ä Û"Ä£
' - 4XJUDI 4'	59	Ù"Ä " ±É¿Äμ ¿ ½
' - 4XJUDI 4'	59 '9	Ù"Ä " ±É¿Äμ ¿ ½ ç Û"Äw°z « Û"Ä Û"Ä£
' - 4XJUDI 4'	59 '9	Ù"Ä " ±É¿Äμ ¿ ½ ç Û"Äw°z « Û"Ä Û"Ä£