


圧接式端子台 QTシリーズ



むき線不要、簡単接続

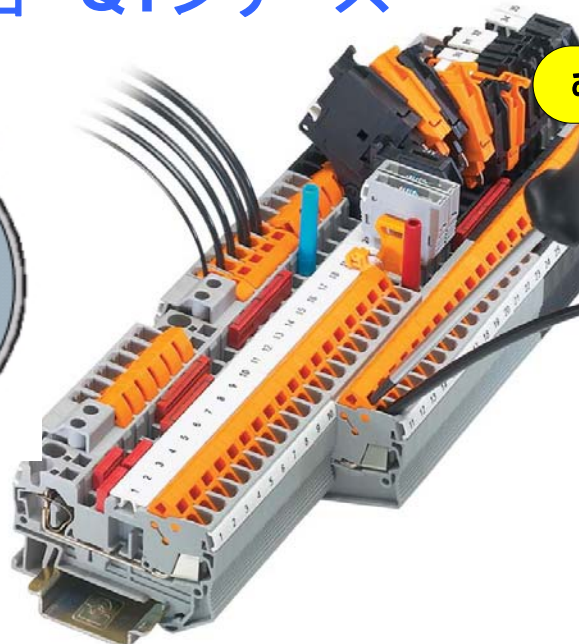

誰でも簡単接続！

最大60%の作業時間短縮！（当社比）

特許取得の新圧接システムで、作業時間を大幅削減

- 電線の剥きカスが出ず、環境にもやさしい
- 接続電線範囲：QTC 1.5 0.25mm²～1.5mm²
QTC 2.5 0.5mm²～2.5mm²
- 定格電流/電圧：QTC 1.5 17.5A/ 800V
QTC 2.5 24A/ 800V
- 幅広い電線に対応
- UL、GL、Exなど各種規格に準拠

接続完了！



CLIPLINE complete システム—4つの接続システム


ネジ式、スプリング式、ダイレクトイン式、圧接式から選択可能！



スプリング式端子台 STシリーズ

特徴:

- ・振動に強い
(各種振動試験に準拠)
- ・省スペース
(丸端子台より約57%少ない)
- ・接続時間の大幅削減
(丸端子台の約50%)
- ・豊富なアクセサリ

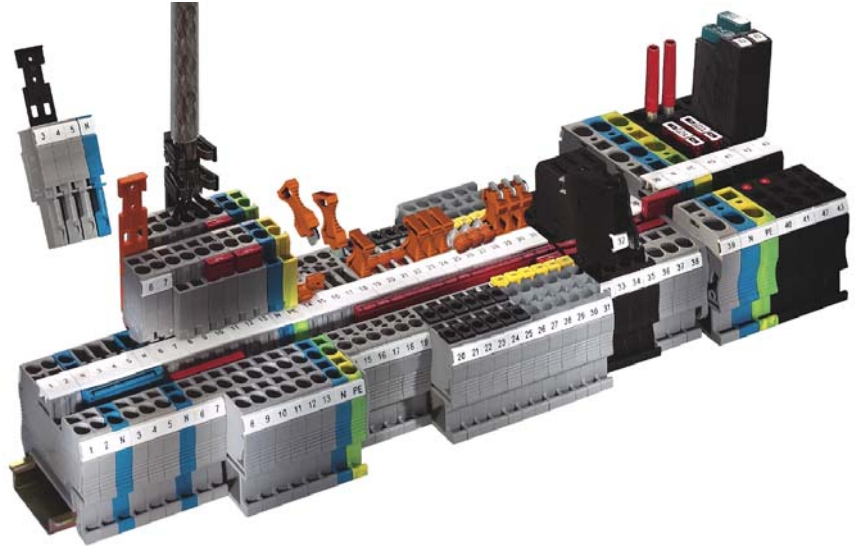

ドライバー一本で簡単・確実な接続！



製品仕様

- 接続電線範囲 : 最小0.08mm² (ST 1.5)~最大35mm² (ST 35)
- 定格電流/電圧 : 17.5A/ 500V (ST 1.5)~125A/ 800V (ST 35)
- 振動試験 : DIN EN 50155 (ドイツ鉄道規格)、JIS E 4031 に準拠
- UL、GL、Exなど各種規格に準拠
- 製品バリエーション: 多段端子台(2、3、4段など)、ヒューズ端子台、コネクタ式端子台、各種テストアクセサリ、サーキットブレーカー、断路プラグ など

フェニックス・コンタクト株式会社

URL: <http://www.phoenixcontact.co.jp>

本社/横浜支店 TEL(045)471-0030
大宮営業所 TEL(048)631-3371
名古屋支店 TEL(052)918-7211

大阪支店 TEL(06)6838-3133
広島営業所 TEL(082)568-1664
福岡支店 TEL(092)418-2030

CLJ090001